


1.1 ÜRÜN BROŞÜRÜ

PRODUCT BROCHURE

LEDLINE 1xT5

LEDLINE 1xT5 – LİNEER LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ
LEDLINE 1xT5 - LINEAR LED LIGHTING FIXTURE

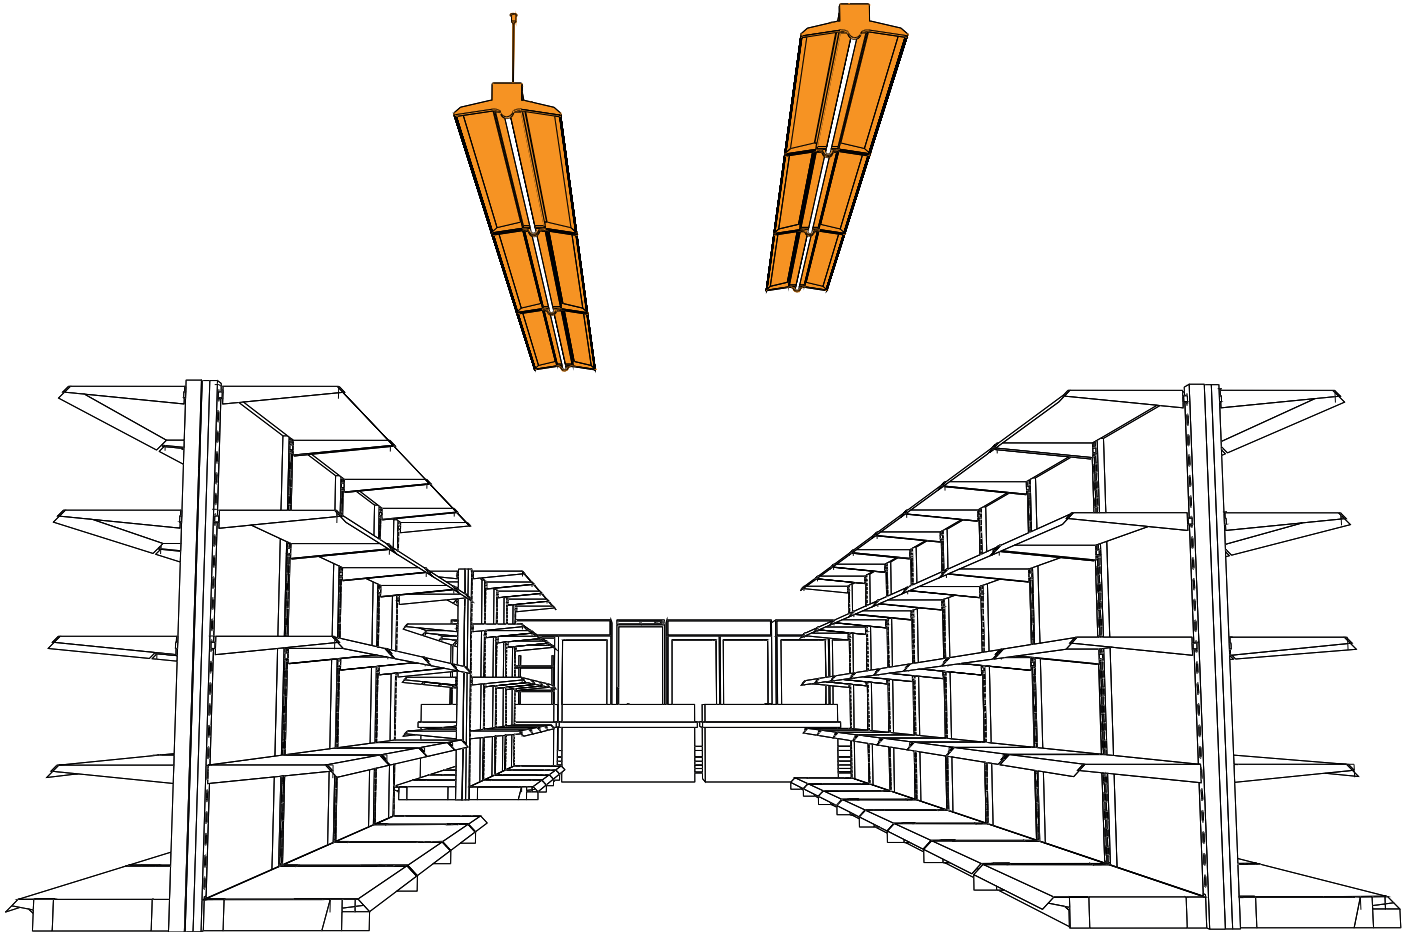



KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

- Market & Mağaza / Market & Store


ÜRÜN AVANTAJLARI / PRODUCT BENEFITS

- Montaj Kolaylığı / Easy Assembly
- Oksit ve Pas Gibi Etkilere Karşı Dayanıklılık / Resistance to Effects such as Oxide and Rust
- Modülerlik / Modularity
- Kompakt & Minimal Tasarım / Compact & Minimal Design
- Sıva Üstü veya Sarkıt Olarak Kullanım Seçeneği / Surface Mounted or Pendant Usage Option
- Hızlı Bağlantı ile Kolay Kurulum / Easy Installation with Fast Connection
- Çeşitli Boyutlarda Üretim / Production in Various Sizes
- Dahili Enerji Hattı 3x (Opsiyonel 4x veya 4+2) / Internal Energy Line 3x (Optional 4x or 4 + 2)
- Farklı Güç Tercihleri / Different Power Preferences

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES

LED-LINE® 1X serisi T5 yapısında endüstriyel standartlara uygun bant tipi ve lineer sistemi; üç farklı verim tipiyle, uygulama alanındaki ışık beklentilerine yönelik çözümler sunar / In LED-LINE® 1X series T5 structure and type and linear system in accordance with industrial standards; It offers solutions for light expectations in the application area with three different efficiency types

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

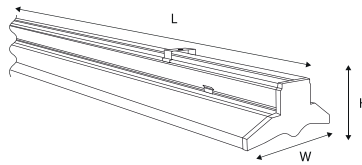

Ürün Kodu / Product Code	Güç / Power (W)	Verim / Efficiency (Lm/W)	Işık Akısı / Luminous Flux (Lm)	Enerji Etiketi / Energy Label	Ürün Ölçü (B,E,Y) / Dimension (L,W,H)	Ürün Ağırlık / Product W. (Kg)	Paket Ölçü (B,E,Y) / Product S. (L,W,H)	Paket Ağırlık / Package W. (Kg)
35-35419-G	1x19 W	161 Lm/W	3.059 Lm	B	1475x175x70 mm	3,8 Kg	1530x190x100 mm	60 Kg (16ad/16pcs.)
35-35420-G	2x(1x19 W)	161 Lm/W	6.118 Lm	B	2950x175x70 mm	7,6 Kg	3060x190x100 mm	60 Kg (8ad/8pcs.)
35-35422-G	1x22 W	159 Lm/W	3.498 Lm	B	1475x175x70 mm	3,8 Kg	1530x190x100 mm	60 Kg (16ad/16pcs.)
35-35423-G	2x(1x22 W)	159 Lm/W	6.996 Lm	B	2950x175x70 mm	7,6 Kg	3060x190x100 mm	60 Kg (8ad/8pcs.)
35-35424-G	1x27 W	158 Lm/W	4.266 Lm	B	1475x175x70 mm	3,8 Kg	1530x190x100 mm	60 Kg (16ad/16pcs.)
35-35425-G	2x(1x27 W)	158 Lm/W	8.532 Lm	B	2950x175x70 mm	7,6 Kg	3060x190x100 mm	60 Kg (8ad/8pcs.)
35-35435-G	1x35 W	145 Lm/W	5.075 Lm	C	1475x175x70 mm	3,8 Kg	1530x190x100 mm	60 Kg (16ad/16pcs.)
35-35436-G	2x(1x35 W)	145 Lm/W	10.150 Lm	C	2950x175x70 mm	7,6 Kg	3060x190x100 mm	60 Kg (8ad/8pcs.)

