


1.1 ÜRÜN BROŞÜRÜ

PRODUCT BROCHURE

MAXTANGE

MAXTANGE-LİNEER LED ETANJ ARMATÜR
MAXTANGE - LINEAR LED ETANGE FIXTURE

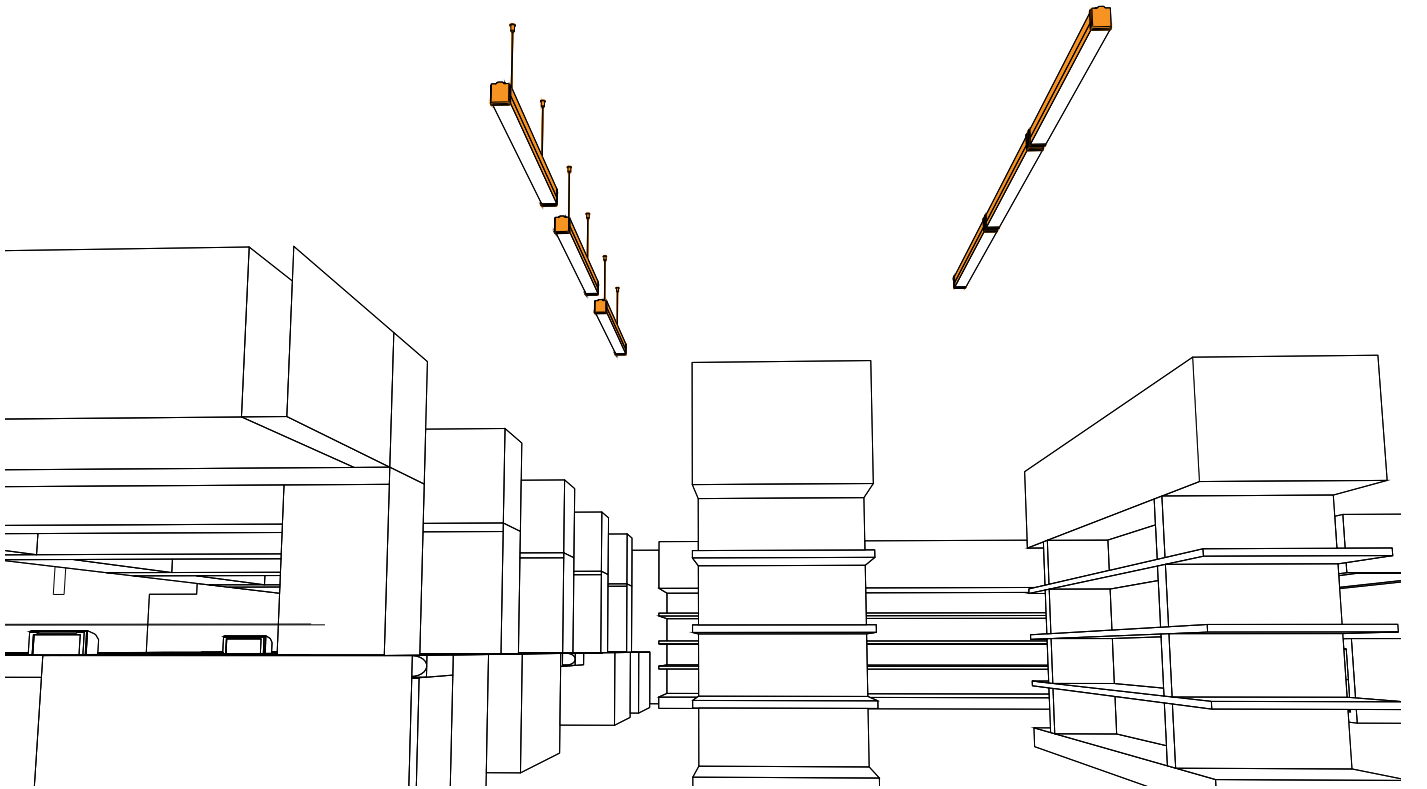



KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

- Genel Amaçlı Depolar / General Purpose Warehouses
- Otoparklar / Car Parks
- Tüneller / Tunnels
- İstasyonlar / Stations
- Soğuk Hava Depoları / Cold Storages
- Endüstriyel Mutfaklar / Industrial Kitchens
- Dış Mekan Uygulamaları / Outdoor Practices

ÜRÜN AVANTAJLARI / PRODUCT BENEFITS

- Montaj Kolaylığı / Easy Assembly
- Dekoratif ve Estetik Görünüm / Decorative and Aesthetic Appearance
- Modülerlik / Modularity
- Kompakt & Minimal Tasarım / Compact & Minimal Design
- Sıva Üstü veya Sarkıt Olarak Kullanım Seçeneği / Surface Mounted or Pendant Usage Option
- Hızlı Bağlantı ile Kolay Kurulum / Easy Installation with Fast Connection
- Uç Uca Sınırsız ve Kesintisiz Eklenme Özelliği / End-to-End Unlimited and Continuous Attachment Feature
- Farklı Güç Tercihleri / Different Power Preferences
- Basınçlı Ortam Koşullarından Etkilenmez / Not Affected by Pressurized Environment Conditions
- Korozyon ve Oksitlenmelere Karşı Dayanıklılık / Resistance to Corrosion and Oxidation
- Çok Düşük Isılarda Stabil Çalışabilme Özelliği / Stable Operation Feature at Very Low Temperatures
- Suya ve Toza Dayanıklılık / Water and Dust Resistance

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES

İç mekan ve dış mekanda oluşabilecek; su, toz, oksitlenme, çok düşük ısılarda çalışma vb. tüm etkenlere karşı dayanıklılık / It can occur indoors and outdoors; water, dust, oxidation, working at very low temperatures, etc. resistance to all factors

Ürün Kodu / Product Code	Güç / Power (W)	Verim / Efficiency (Lm/W)	Işık Akısı / Luminous Flux (Lm)	Enerji Etiketleri / Energy Label	Ürün Ölçü (B,E,Y) / Dimension (L,W,H)	Ürün Ağırlık / Product W. (Kg)	Paket Ölçü (B,E,Y) / Product S. (L,W,H)	Paket Ağırlık / Package W. (Kg)
Silver								
65-70008-S-OD	8 W	125 Lm/W	1.000 Lm	D	350x38x50 mm	0,17 Kg	1530x190x100 mm	5,44 Kg (32ad/32pcs.)
65-70010-S-OD	10 W	126 Lm/W	1.260 Lm	D	350x38x50 mm	0,17 Kg	1530x190x100 mm	5,44 Kg (32ad/32pcs.)
65-70015-S-OD	15 W	127 Lm/W	1.905 Lm	D	600x38x50 mm	0,29 Kg	1530x190x100 mm	9,28 Kg (32ad/32pcs.)
65-70019-S-OD	19 W	132 Lm/W	2.508 Lm	D	1000x38x50 mm	0,49 Kg	1530x190x100 mm	7,84 Kg (16ad/16pcs.)
65-70022-S-OD	22 W	134 Lm/W	2.948 Lm	D	1200x38x50 mm	0,59 Kg	1530x190x100 mm	9,44 Kg (16ad/16pcs.)
65-70025-S-OD	25 W	135 Lm/W	3.375 Lm	D	1450x38x50 mm	0,71 Kg	1530x190x100 mm	5,68 Kg (8ad/8pcs.)
65-70027-S-OD	27 W	134 Lm/W	3.618 Lm	D	1450x38x50 mm	0,71 Kg	1530x190x100 mm	5,68 Kg (8ad/8pcs.)
65-70035-S-OD	35 W	130 Lm/W	4.550 Lm	D	1450x38x50 mm	0,71 Kg	1530x190x100 mm	5,68 Kg (8ad/8pcs.)
65-70119-S-OD	19 W	135 Lm/W	2.565 Lm	D	1200x38x50 mm	0,59 Kg	1530x190x100 mm	9,44 Kg (16ad/16pcs.)
65-70122-S-OD	22 W	138 Lm/W	3.036 Lm	C	1450x38x50 mm	0,71 Kg	1530x190x100 mm	5,68 Kg (8ad/8pcs.)
65-70127-S-OD	27 W	128 Lm/W	3.456 Lm	D	1200x38x50 mm	0,59 Kg	1530x190x100 mm	9,44 Kg (16ad/16pcs.)
65-70238-S-OD	38 W	132 Lm/W	5.016 Lm	D	2000x38x50 mm	0,98 Kg	3060x190x100 mm	7,84 Kg (8ad/8pcs.)
65-70244-S-OD	44 W	138 Lm/W	6.072 Lm	C	2900x38x50 mm	1,42 Kg	3060x190x100 mm	11,36 Kg (8ad/8pcs.)
65-70250-S-OD	50 W	135 Lm/W	6.750 Lm	D	2900x38x50 mm	1,42 Kg	3060x190x100 mm	11,36 Kg (8ad/8pcs.)
65-70270-S-OD	70 W	130 Lm/W	9.100 Lm	D	2900x38x50 mm	1,42 Kg	3060x190x100 mm	11,36 Kg (8ad/8pcs.)
65-70338-S-OD	38 W	135 Lm/W	5.130 Lm	D	2400x38x50 mm	1,18 Kg	3060x190x100 mm	9,44 Kg (8ad/8pcs.)
Gold								
65-70008-G-OD	8 W	134 Lm/W	1.072 Lm	D	350x38x50 mm	0,17 Kg	1530x190x100 mm	5,44 Kg (32ad/32pcs.)
65-70010-G-OD	10 W	135 Lm/W	1.350 Lm	D	350x38x50 mm	0,17 Kg	1530x190x100 mm	5,44 Kg (32ad/32pcs.)
65-70015-G-OD	15 W	136 Lm/W	2.040 Lm	D	600x38x50 mm	0,29 Kg	1530x190x100 mm	9,28 Kg (32ad/32pcs.)
65-70019-G-OD	19 W	141 Lm/W	2.679 Lm	C	1000x38x50 mm	0,49 Kg	1530x190x100 mm	7,84 Kg (16ad/16pcs.)
65-70022-G-OD	22 W	143 Lm/W	3.146 Lm	C	1200x38x50 mm	0,59 Kg	1530x190x100 mm	9,44 Kg (16ad/16pcs.)
65-70025-G-OD	25 W	145 Lm/W	3.625 Lm	C	1450x38x50 mm	0,71 Kg	1530x190x100 mm	5,68 Kg (8ad/8pcs.)

Ürün Kodu / Product Code	Güç / Power (W)	Verim / Efficiency (Lm/W)	Işık Akısı / Luminous Flux (Lm)	Enerji Etiketi / Energy Label	Ürün Ölçü (B,E,Y) / Dimension (L,W,H)	Ürün Ağırlık / Product W. (Kg)	Paket Ölçü (B,E,Y) / Product S. (L,W,H)	Paket Ağırlık / Package W. (Kg)
65-70027-G-OD	27 W	144 Lm/W	3.888 Lm	C	1450x38x50 mm	0,71 Kg	1530x190x100 mm	5,68 Kg (8ad/8pcs.)
65-70035-G-OD	35 W	140 Lm/W	4.900 Lm	C	1450x38x50 mm	0,71 Kg	1530x190x100 mm	5,68 Kg (8ad/8pcs.)
65-70119-G-OD	19 W	145 Lm/W	2.755 Lm	C	1200x38x50 mm	0,59 Kg	1530x190x100 mm	9,44 Kg (16ad/16pcs.)
65-70122-G-OD	22 W	148 Lm/W	3.256 Lm	C	1450x38x50 mm	0,71 Kg	1530x190x100 mm	5,68 Kg (8ad/8pcs.)
65-70127-G-OD	27 W	137 Lm/W	3.699 Lm	C	1200x38x50 mm	0,59 Kg	1530x190x100 mm	9,44 Kg (16ad/16pcs.)
65-70238-G-OD	38 W	141 Lm/W	5.358 Lm	C	2000x38x50 mm	0,98 Kg	3060x190x100 mm	7,84 Kg (8ad/8pcs.)
65-70244-G-OD	44 W	143 Lm/W	6.292 Lm	C	2900x38x50 mm	1,42 Kg	3060x190x100 mm	11,36 Kg (8ad/8pcs.)
65-70250-G-OD	50 W	145 Lm/W	7.250 Lm	C	2900x38x50 mm	1,42 Kg	3060x190x100 mm	11,36 Kg (8ad/8pcs.)
65-70270-G-OD	70 W	140 Lm/W	9.800 Lm	C	2900x38x50 mm	1,42 Kg	3060x190x100 mm	11,36 Kg (8ad/8pcs.)
65-70338-G-OD	38 W	145 Lm/W	5.510 Lm	C	2400x38x50 mm	1,18 Kg	3060x190x100 mm	9,44 Kg (8ad/8pcs.)
Platinum								
65-70008-P-TD	8 W	147 Lm/W	1.176 Lm	C	350x38x50 mm	0,17 Kg	1530x190x100 mm	5,44 Kg (32ad/32pcs.)
65-70010-P-TD	10 W	148 Lm/W	1.480 Lm	C	350x38x50 mm	0,17 Kg	1530x190x100 mm	5,44 Kg (32ad/32pcs.)
65-70015-P-TD	15 W	149 Lm/W	2.235 Lm	C	600x38x50 mm	0,29 Kg	1530x190x100 mm	9,28 Kg (32ad/32pcs.)
65-70019-P-TD	19 W	155 Lm/W	2.945 Lm	C	1000x38x50 mm	0,49 Kg	1530x190x100 mm	7,84 Kg (16ad/16pcs.)
65-70022-P-TD	22 W	157 Lm/W	3.454 Lm	C	1200x38x50 mm	0,59 Kg	1530x190x100 mm	9,44 Kg (16ad/16pcs.)
65-70025-P-TD	25 W	159 Lm/W	3.975 Lm	B	1450x38x50 mm	0,71 Kg	1530x190x100 mm	5,68 Kg (8ad/8pcs.)
65-70027-P-TD	27 W	158 Lm/W	4.266 Lm	B	1450x38x50 mm	0,71 Kg	1530x190x100 mm	5,68 Kg (8ad/8pcs.)
65-70035-P-TD	35 W	153 Lm/W	5.355 Lm	C	1450x38x50 mm	0,71 Kg	1530x190x100 mm	5,68 Kg (8ad/8pcs.)
65-70119-P-TD	19 W	159 Lm/W	3.021 Lm	B	1200x38x50 mm	0,59 Kg	1530x190x100 mm	9,44 Kg (16ad/16pcs.)
65-70122-P-TD	22 W	163 Lm/W	3.586 Lm	B	1450x38x50 mm	0,71 Kg	1530x190x100 mm	5,68 Kg (8ad/8pcs.)
65-70127-P-TD	27 W	151 Lm/W	4.077 Lm	B	1200x38x50 mm	0,59 Kg	1530x190x100 mm	9,44 Kg (16ad/16pcs.)
65-70238-P-TD	38 W	155 Lm/W	5.890 Lm	B	2000x38x50 mm	0,98 Kg	3060x190x100 mm	7,84 Kg (8ad/8pcs.)
65-70244-P-TD	44 W	163 Lm/W	7.172 Lm	B	2900x38x50 mm	1,42 Kg	3060x190x100 mm	11,36 Kg (8ad/8pcs.)

*HI1,HI3 acil kit opsiyonu bulunmaktadır. / There is an H1,H13 emergency kit option.



** Semboller ve ifadeleri için "Sembol/piktogram" tablosuna bakın.
** See the "Symbol/pictogram" table for symbols and their meanings.