


1.1 ÜRÜN BROŞÜRÜ

PRODUCT BROCHURE

MAXTANGE

MAXTANGE-LİNEER LED ETANJ ARMATÜR
MAXTANGE - LINEAR LED ETANGE FIXTURE

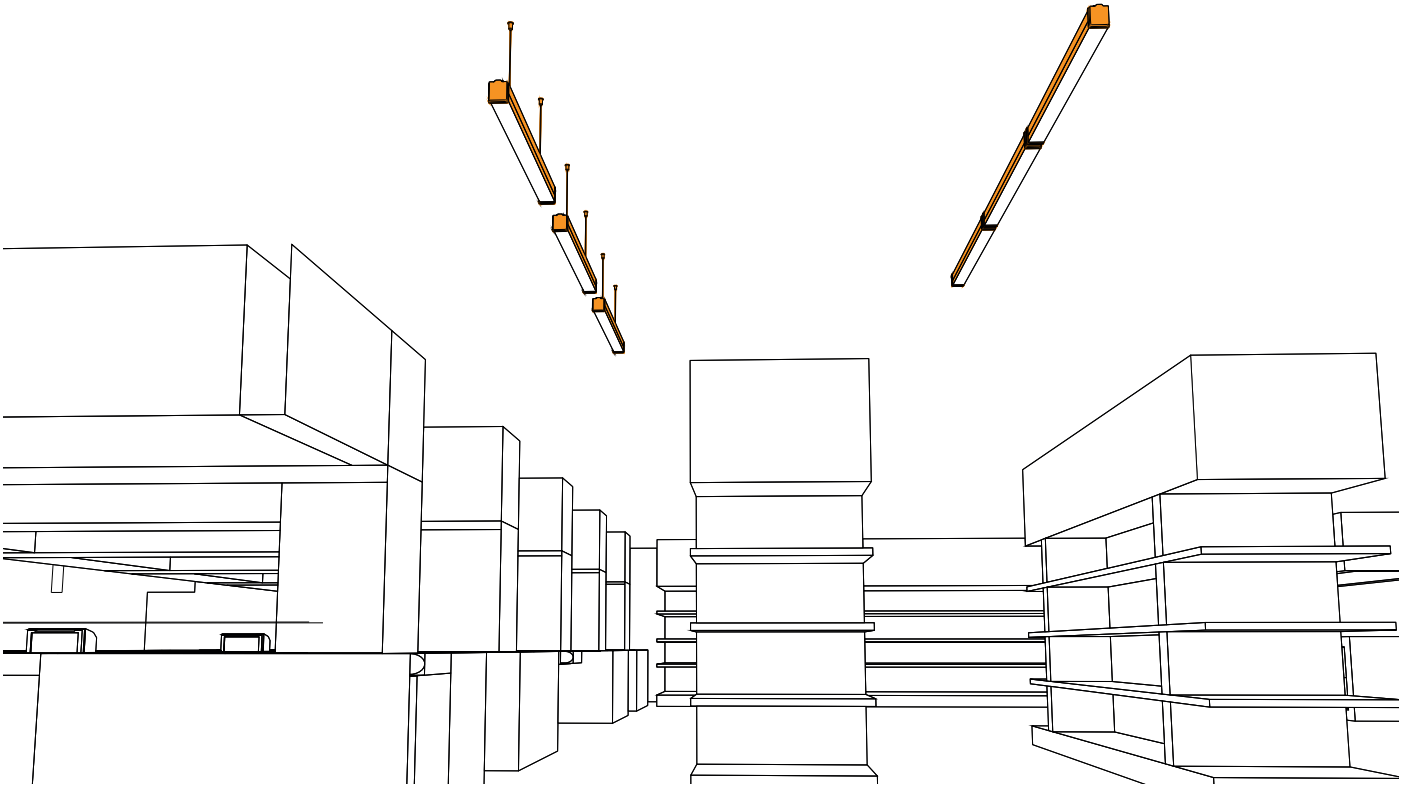



KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

- Genel Amaçlı Depolar / General Purpose Warehouses
- Otoparklar / Car Parks
- Tüneller / Tunnels
- İstasyonlar / Stations
- Soğuk Hava Depoları / Cold Storages
- Endüstriyel Mutfaklar / Industrial Kitchens
- Dış Mekan Uygulamaları / Outdoor Practices

ÜRÜN AVANTAJLARI / PRODUCT BENEFITS


- Montaj Kolaylığı / Easy Assembly
- Dekoratif ve Estetik Görünüm / Decorative and Aesthetic Appearance
- Modülerlik / Modularity
- Kompakt & Minimal Tasarım / Compact & Minimal Design
- Sıva Üstü veya Sarkıt Olarak Kullanım Seçeneği / Surface Mounted or Pendant Usage Option
- Hızlı Bağlantı ile Kolay Kurulum / Easy Installation with Fast Connection
- Uç Uca Sınırsız ve Kesintisiz Eklene Özelliği / End-to-End Unlimited and Continuous Attachment Feature
- Farklı Güç Tercihleri / Different Power Preferences
- Basınçlı Ortam Koşullarından Etkilenmez / Not Affected by Pressurized Environment Conditions
- Korozyon ve Oksitlenmelere Karşı Dayanıklılık / Resistance to Corrosion and Oxidation
- Çok Düşük Isılarda Stabil Çalışabilme Özelliği / Stable Operation Feature at Very Low Temperatures
- Suya ve Toza Dayanıklılık / Water and Dust Resistance

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES

İç mekan ve dış mekanda oluşabilecek; su, toz, oksitlenme, çok düşük ısılarda çalışma vb. tüm etkenlere karşı dayanıklılık / It can occur indoors and outdoors; water, dust, oxidation, working at very low temperatures, etc. resistance to all factors

Ürün Kodu / Product Code	Güç / Power (W)	Verim / Efficiency (Lm/W)	Işık Akısı / Luminous Flux (Lm)	Enerji Etiketi / Energy Label	Ürün Ölçü (B,E,Y) / Dimension (L,W,H)	Ürün Ağırlık / Product W. (Kg)	Paket Ölçü (B,E,Y) / Product S. (L,W,H)	Paket Ağırlık / Package W. (Kg)
65-70015-G-OD	15 W	136 Lm/W	2.040 Lm	D	600x38x50 mm	0,29 Kg	1530x190x100 mm	9,28 Kg (32ad/32pcs.)
65-70022-G-OD	22 W	143 Lm/W	3.146 Lm	C	1200x38x50 mm	0,59 Kg	1530x190x100 mm	9,44 Kg (16ad/16pcs.)
65-70027-G-OD	27 W	144 Lm/W	3.888 Lm	C	1450x38x50 mm	0,71 Kg	1530x190x100 mm	5,68 Kg (8ad/8pcs.)
65-70035-G-OD	35 W	140 Lm/W	4.900 Lm	C	1450x38x50 mm	0,71 Kg	1530x190x100 mm	5,68 Kg (8ad/8pcs.)
65-70119-G-OD	19 W	145 Lm/W	2.755 Lm	C	1200x38x50 mm	0,59 Kg	1530x190x100 mm	9,44 Kg (16ad/16pcs.)
65-70122-G-OD	22 W	148 Lm/W	3.256 Lm	C	1450x38x50 mm	0,71 Kg	1530x190x100 mm	5,68 Kg (8ad/8pcs.)
65-70127-G-OD	27 W	137 Lm/W	3.699 Lm	C	1200x38x50 mm	0,59 Kg	1530x190x100 mm	9,44 Kg (16ad/16pcs.)
65-70244-G-OD	44 W	143 Lm/W	6.292 Lm	C	2900x38x50 mm	1,42 Kg	3060x190x100 mm	11,36 Kg (8ad/8pcs.)
65-70338-G-OD	38 W	145 Lm/W	5.510 Lm	C	2400x38x50 mm	1,18 Kg	3060x190x100 mm	9,44 Kg (8ad/8pcs.)

*HI1,HI3 acil kit opsiyonu bulunmaktadır. / There is an H1,H13 emergency kit option.



** Semboller ve ifadeleri için "Sembol/piktogram" tablosuna bakın.
** See the "Symbol/pictogram" table for symbols and their meanings.